B.S.G SP. Z O.O. · KATALOG

Anfahrschutz

Schutzgeländer, Schwenktüren und Rammschutzbügel aus Stahl für Hallen und Lager

Die B.S.G Sp. z o.o. aus Lądek (Großpolen, Polen) fertigt Anfahrschutz aus Stahl für Hallen und Lager (Schutzgeländer, Rammschutzbügel, Schwenktüren, Säulenschutz) und übernimmt die Lohnfertigung von Schweißkonstruktionen: WIG-Schweißen von Aluminium und Edelstahl, Feuerverzinkung + Pulverbeschichtung, Montage. Seit 2018, Antwort innerhalb von 24 Stunden.

AUSGABE
29. November 2026

NETTOPREISE, STAND
2. November 2026

TELEFON / WHATSAPP
+48 533 553 976

E-MAIL
kontakt@b-s-g.pl

b-s-g.pl

Über uns

> Die B.S.G Sp. z o.o. aus Lądek (Großpolen, Polen) fertigt Anfahrschutz aus Stahl für Hallen und Lager (Schutzgeländer, Rammschutzbügel, Schwenktüren, Säulenschutz) und übernimmt die Lohnfertigung von Schweißkonstruktionen: WIG-Schweißen von Aluminium und Edelstahl, Feuerverzinkung + Pulverbeschichtung, Montage. Seit 2018, Antwort innerhalb von 24 Stunden.

Leistungsumfang

- Anfahrschutz aus Stahl für Hallen und Lager
- Lohnfertigung von Schweißkonstruktionen und Rahmen
- WIG-Schweißen von Aluminium und Edelstahl
- CNC-Schneiden und -Kanten von Blechen
- Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung

Gemeinsam für die ganze Linie


Pulverbeschichtung	Strahlen Sa 2½ + Pulverbeschichtung 60–100 µm, für Hallen
Feuerverzinkt + pulverbeschichtet	Feuerverzinkung (DIN EN ISO 1461) + Pulverbeschichtung 60–100 µm, empfohlen für außen
Farben	RAL 1023 (Verkehrsgelb) mit Streifen RAL 9005 (Tiefschwarz); andere RAL-Classic-Farbe auf Wunsch
Fertigung	7–14 Tage (pulverbeschichtet), 14–28 Tage feuerverzinkt
Montage	Montage vor Ort möglich, separat berechnet
Gewährleistung	24 Monate auf Ausführung und Beschichtung
Antwort auf Anfragen	24 h
Liefergebiet	Polen sowie Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Schweden, Dänemark, Norwegen

Nettopreise (ohne MwSt.) pro Stück, ohne Montage und Transport. Verbindlich ist das Angebot. Montage optional und separat berechnet; Transport ins Ausland individuell kalkuliert. Preise in EUR, umgerechnet aus der PLN-Preisliste zum NBP-Mittelkurs vom 27. November 2026 (4,4673 PLN je 1 EUR).

PRODUKTE

Schutzgeländer

> Das Schutzgeländer von B.S.G ist ein Stahlsegment aus Rohr Ø60,3 × 2,9 mm mit Handlauf auf 1100 mm Höhe, das Fußgängerwege von Staplerfahrbahnen trennt. Ein Segment 2 m kostet ab 120 € netto (pulverbeschichtet) oder ab 150 € netto (feuerverzinkt + pulverbeschichtet).

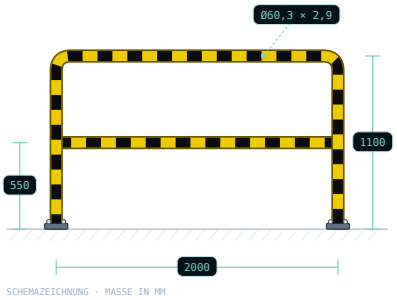

Prinzipskizze · Zeichnung des Schutzgeländers 2 m: Handlauf aus Rohr Ø60,3 mm auf 1100 mm Höhe, Querstrebe auf 550 mm, zwei im Boden verankerte Fußplatten

Varianten und Preise ab (netto)

Variante	Pulverbeschichtung	Feuerverzinkt + pulverbeschichtet
Segment 2 m	ab 120 €	ab 150 €
Segment 1 m	ab 95 €	ab 115 €
Segment 2 m, 2 Querstreben	auf Anfrage	auf Anfrage
Segment 1 m, 2 Querstreben	auf Anfrage	auf Anfrage

Technische Daten

Rohr	Ø60,3 × 2,9 mm, Stahl S235
Handlauf	über Hamburger Rohrbögen DN50 gebogen, MIG/MAG-geschweißt, geschliffen
Höhe	1100 mm über Boden
Segmentlänge	1000 mm oder 2000 mm
Querstreben	1 auf 550 mm Höhe oder 2 auf 380 und 740 mm
Fußplatten	2 × Blech 150 × 150 × 8 mm, je 4 Bohrungen Ø14
Verankerung	8 × mechanischer Anker M12, Beton C20/25 oder höher, Bodenstärke min. 150 mm
Gewicht	ca. 29 kg (2 m) und 20 kg (1 m) mit 1 Querstrebe; 37 kg und 24 kg mit 2 Querstreben
Oberfläche	Strahlen Sa 2½ + Pulverbeschichtung 60–100 µm oder Feuerverzinkung (DIN EN ISO 1461) + Pulverbeschichtung
Farben	RAL 1023 mit Streifen RAL 9005; andere RAL-Farbe auf Wunsch
Fertigung	7–14 Tage (pulverbeschichtet), 14–28 Tage (feuerverzinkt + pulverbeschichtet)
Garantie	24 Monate auf Ausführung und Beschichtung


Einsatzbereiche: Fußgängerwege · Bereiche in der Halle · Außenbereich

Produktseite: b-s-g.pl/de/anfahrschutz/schutzgelaender/

PRODUKTE

Schwenktür

> Die Schwenktür von B.S.G ist ein selbstschließender Flügel von 1000 mm aus Rohr Ø42,4 mm an einem Pfosten 60 × 60 mm, montiert im Geländerzug dort, wo Fußgänger die Geländerlinie queren. Sie kostet ab 195 € netto pulverbeschichtet und ab 210 € netto feuerverzinkt.

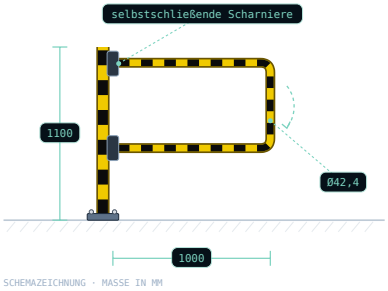

Prinzipskizze · Zeichnung der Schwenktür: Pfosten 60 × 60 mm, Höhe 1100 mm, Flügel 1000 mm aus Rohr Ø42,4 mm an zwei selbstschließenden Scharnieren

Varianten und Preise ab (netto)

Variante	Pulverbeschichtung	Feuerverzinkt + pulverbeschichtet
Schwenktür am Pfosten	ab 195 €	ab 210 €

Technische Daten

Pfosten	Vierkantprofil 60 × 60 × 3 mm, Höhe 1100 mm
Flügel	1000 mm, Rohr Ø42,4 mm
Scharniere	TruClose Heavy Duty (D&D Technologies), selbstschließend, mit einstellbarer Schließkraft
Fußplatte	Blech 200 × 200 × 10 mm
Verankerung	4 × mechanischer Anker M12, Beton C20/25 oder höher
Öffnungsrichtung	einseitig, Richtung wird bei der Bestellung festgelegt
Gewicht	ca. 15 kg
Oberfläche	Strahlen Sa 2½ + Pulverbeschichtung 60–100 µm oder Feuerverzinkung (DIN EN ISO 1461) + Pulverbeschichtung
Farben	RAL 1023 mit Streifen RAL 9005; andere RAL-Farbe auf Wunsch
Fertigung	7–14 Tage (pulverbeschichtet), 14–28 Tage (feuerverzinkt + pulverbeschichtet)
Garantie	24 Monate auf Ausführung und Beschichtung


Einsatzbereiche: Durchgang durch den Geländerzug · Kontrollierter Zugang zu einem Bereich

Produktseite: b-s-g.pl/de/anfahrschutz/schwenktuer/

PRODUKTE

Rammschutzbügel U

> Der Rammschutzbügel U von B.S.G ist ein Bügel aus Stahlrohr Ø42,4–114,3 mm, im Boden verankert, der Säulen, Tore, Rampen und Regalenden vor dem Anprall von Staplern schützt. Ein Bügel Ø42,4 mm mit 800 mm Höhe kostet ab 30 € netto.

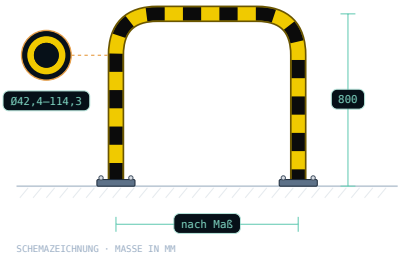

Prinzipskizze · Zeichnung des Rammschutzbügels U: Bügel aus Stahlrohr mit gelb-schwarzen Streifen, Höhe 800 mm, zwei Fußplatten mit Ankern

Varianten und Preise ab (netto)

Variante	Feuerverzinkt + pulverbeschichtet
Ø42,4 × 3 mm, Höhe 800 mm	30 €–45 €
Ø60,3 × 4 mm, Höhe 1000 mm	45 €–60 €
Ø76,1 × 4 mm, Höhe 1000 mm	50 €–75 €
Ø114,3 × 5 mm, Höhe 1200 mm	90 €–120 €

Technische Daten

Rohrdurchmesser	Ø42,4 · Ø48,3 · Ø60,3 · Ø76,1 · Ø88,9 · Ø114,3 mm
Rohrwerkstoff	Stahl S235/S355, Wandstärke 3–5 mm je nach Belastung
Fußplatte	Stahlblech 8–12 mm mit Bohrungen für Anker
Höhe	600 / 800 / 1000 / 1200 mm oder nach Maß
Verankerung	mechanische Anker M10–M16 oder Verbundanker, Beton C20/25 oder höher
Oberfläche	Feuerverzinkung + Pulverbeschichtung 60–100 µm
Farben	RAL 1023 mit Streifen RAL 9005; andere RAL-Farbe auf Wunsch
Fertigung	14–28 Tage
Garantie	24 Monate auf Ausführung und Beschichtung


Einsatzbereiche: Säulen und Ecken · Tore, Rampen, Docks · Regale und Eingänge

Produktseite: b-s-g.pl/de/anfahrschutz/rammschutzbuegel/

PRODUKTE

Eckschutz

> Der Eckschutz von B.S.G schützt Ecken von Wänden, Säulen und Toren vor dem Anprall von Gabelstaplern. Wir fertigen ihn aus Stahl nach Maß, für jeden Winkel, feuerverzinkt und RAL-beschichtet.

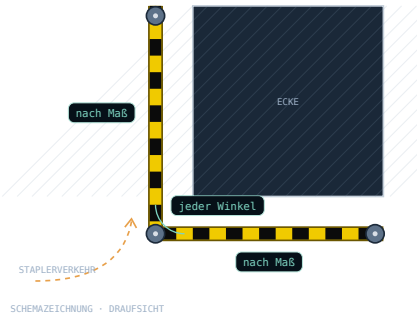

Prinzipskizze · Zeichnung des Eckschutzes in der Draufsicht: L-förmiger Arm, der die Wandecke abschirmt

Varianten und Preise ab (netto)

Variante	Feuerverzinkt + pulverbeschichtet
Eckschutz nach Maß	`auf Anfrage`

Fertigung nach Maß — den Preis nennen wir im Angebot.

Technische Daten

Form	L, für jeden Winkel, nach Maß
Montage	mit Ankern im Boden oder ohne Bohren
Oberfläche	Feuerverzinkung + Pulverbeschichtung 60–100 µm
Farben	RAL 1023 mit Streifen RAL 9005; andere RAL-Farbe auf Wunsch
Fertigung	14–28 Tage
Garantie	24 Monate auf Ausführung und Beschichtung


Einsatzbereiche: Wandecken · Säulen und Tore

Produktseite: b-s-g.pl/de/anfahrschutz/eckschutz/

PRODUKTE

Säulenschutz

> Der Säulenschutz von B.S.G schützt die Tragsäule der Halle von allen Seiten vor dem Anprall von Gabelstaplern. Von der Säule hängt die Tragfähigkeit der Konstruktion ab, deshalb verwenden wir an Fahrwegen von Staplern 2–4 t Rohr Ø60,3–76,1 mm.

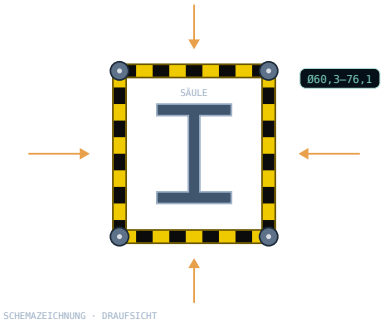

Prinzipskizze · Zeichnung des Säulenschutzes in der Draufsicht: Stahlsäule, umgeben von einem Rohrrahmen mit gelb-schwarzen Streifen

Varianten und Preise ab (netto)

Variante	Feuerverzinkt + pulverbeschichtet
Säulenschutz nach Maß	auf Anfrage

Fertigung nach Maß — den Preis nennen wir im Angebot.

Technische Daten

Maß	nach Maß der Säule
Rohr	Ø60,3–76,1 mm bei Staplern 2–4 t; anderer Durchmesser je nach Staplergewicht
Verankerung	mechanische Anker oder Verbundanker, Beton C20/25 oder höher
Oberfläche	Feuerverzinkung + Pulverbeschichtung 60–100 µm
Farben	RAL 1023 mit Streifen RAL 9005; andere RAL-Farbe auf Wunsch
Fertigung	14–28 Tage
Garantie	24 Monate auf Ausführung und Beschichtung


Einsatzbereiche: Säulen an Staplerfahrwegen · Säulen an Regalen

Produktseite: b-s-g.pl/de/anfahrschutz/saeulenschutz/

PRODUKTE

Garagen-Rammschutz

> Der Garagen-Rammschutz von B.S.G schützt die Wände von Garagen und Stellplätzen vor dem Anprall der Fahrzeugstoßstange und markiert die Parkplätze. Wir fertigen ihn aus Stahlrohr Ø42–60 mm; ein Bügel U Ø42,4 mm mit 800 mm Höhe kostet ab 30 € netto.

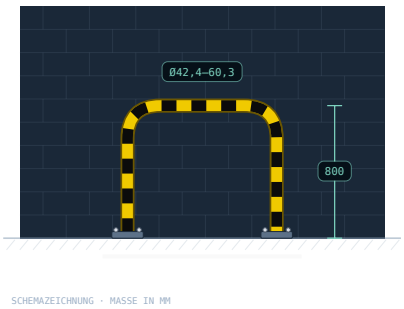

Prinzipskizze · Zeichnung des Garagen-Rammschutzes: niedriger Bügel aus Stahlrohr vor der Garagenwand

Varianten und Preise ab (netto)

Variante	Feuerverzinkt + pulverbeschichtet
Bügel U Ø42,4 × 3 mm, Höhe 800 mm	30 €–45 €

Technische Daten

Rohr	Ø42,4–60,3 mm, Stahl S235/S355
Höhe	600 / 800 mm oder nach Maß
Verankerung	mechanische Anker M10–M16 oder Verbundanker für Beton
Oberfläche	Feuerverzinkung + Pulverbeschichtung 60–100 µm
Farben	RAL 1023 mit Streifen RAL 9005, RAL 9005 oder Hausfarbe des Objekts
Fertigung	14–28 Tage
Garantie	24 Monate auf Ausführung und Beschichtung

Einsatzbereiche: Garagen · Parkplätze und Tankstellen

Produktseite: b-s-g.pl/de/anfahrschutz/garagen-rammschutz/

Rohrdurchmesser des Rammschutzbügels nach Stapler

Gewicht des Staplers / Fahrzeugs	Rohrdurchmesser	Wandstärke	Typische Einsatzorte
Gabelstapler bis 1,5 t	Ø42,4 / Ø48,3 mm	3 mm	leichte Abgrenzungen, Parkplätze, Hubwagen
Gabelstapler 2–4 t	Ø60,3 / Ø76,1 mm	4 mm	Säulen, Tore, Ecken an Staplerfahrwegen
Stapler über 4 t, Zugmaschinen	Ø88,9 / Ø114,3 mm	5 mm	Rampen, Docks, Industriezugmaschinen

b-s-g.pl/de/anfahrschutz/rohrdurchmesser-stapler/

Feuerverzinkt oder pulverbeschichtet

Merkmal	Pulverbeschichtung	Feuerverzinkung + Pulverbeschichtung
Vorbehandlung und Beschichtung	Strahlen Sa 2½ + Pulverbeschichtung 60–100 µm	Feuerverzinkung (DIN EN ISO 1461) + Pulverbeschichtung 60–100 µm
Einsatzort	Hallen und Lager	außen (empfohlen)
Ausführungszeit	7–14 Tage	14–28 Tage (Verzinkung in externer Verzinkerei, ca. 14 Tage Wartezeit)
Nach einem Kratzer in der Beschichtung	freiliegender Stahl	die Zinkschicht schützt den Stahl weiter
Farben	RAL 1023 mit Streifen RAL 9005 oder andere RAL-Classic-Farbe	RAL 1023 mit Streifen RAL 9005 oder andere RAL-Classic-Farbe
Garantie	24 Monate auf Ausführung und Beschichtung	24 Monate auf Ausführung und Beschichtung

b-s-g.pl/de/anfahrschutz/feuerverzinkt-oder-pulverbeschichtet/

Kontakt und Bestellung

> Wir antworten innerhalb von 24 Stunden. Hallenplan, Zeichnung oder Stückliste senden Sie per E-Mail oder WhatsApp.

Firmendaten	B.S.G Sp. z o.o.
Adresse	Policko 1, 62-406 Lądek, Polen
NIP	6671786634
VAT UE / VAT ID	PL6671786634
KRS	0001055293
REGON	526232298
Telefon / WhatsApp	+48 533 553 976
E-Mail	kontakt@b-s-g.pl
Website	b-s-g.pl/de/
Anfrage	b-s-g.pl/de/anfrage/

