B.S.G SP. Z O.O. · KATALOG

Systemy ochronne

bariery, bramki i odbojnice ze stali do hal i magazynów

B.S.G Sp. z o.o. z Lądka (Wielkopolska) produkuje stalowe systemy ochronne do hal i magazynów (bariery, odbojnice, bramki, osłony słupów) i wykonuje konstrukcje spawane na zlecenie: TIG aluminium i nierdzewka, ocynk + malowanie proszkowe, montaż. Od 2018 r., odpowiedź w ciągu 24 h.

WYDANIE
29 listopada 2026

CENY NETTO, STAN NA
2 listopada 2026

TELEFON / WHATSAPP
+48 533 553 976

E-MAIL
kontakt@b-s-g.pl

b-s-g.pl

O firmie

> B.S.G Sp. z o.o. z Lądka (Wielkopolska) produkuje stalowe systemy ochronne do hal i magazynów (bariery, odbojnice, bramki, osłony słupów) i wykonuje konstrukcje spawane na zlecenie: TIG aluminium i nierdzewka, ocynk + malowanie proszkowe, montaż. Od 2018 r., odpowiedź w ciągu 24 h.

Zakres oferty

- Stalowe systemy ochronne do hal i magazynów
- Konstrukcje spawane i ramy na zlecenie
- Spawanie TIG aluminium i stali nierdzewnej
- Cięcie i gięcie blach CNC
- Ocynk ogniowy i malowanie proszkowe

Wspólne dla całej linii


Lakier proszkowy	piaskowanie Sa 2½ + lakier proszkowy 60–100 µm, do hal
Ocynk + lakier proszkowy	ocynk ogniowy (PN-EN ISO 1461) + lakier proszkowy 60–100 µm, polecane na zewnątrz
Kolory	RAL 1023 (żółty drogowy) z pasami RAL 9005 (czarny); inny kolor RAL Classic na życzenie
Produkcja	7–14 dni (lakier proszkowy), 14–28 dni z ocynkiem
Montaż	montaż w całej Polsce
Gwarancja	24 miesiące na wykonanie i powłokę
Odpowiedź na zapytanie	24 h
Obszar dostaw	Polska oraz Niemcy, Austria, Szwajcaria, Holandia, Belgia, Szwecja, Dania, Norwegia

Ceny netto (bez VAT) za sztukę, bez montażu i transportu. Wiążąca jest wycena. Montaż liczony osobno: kotwy + roboczogodziny monterów, transport zależnie od odległości i wielkości zamówienia.

PRODUKTY

Bariera ochronna liniowa

> Bariera ochronna liniowa B.S.G to stalowy odcinek z rury Ø60,3 × 2,9 mm z pochwytem na wysokości 1100 mm, który oddziela ciągi piesze od dróg wózków widłowych. Odcinek 2 m kosztuje od 530 zł netto (lakier proszkowy) lub od 650 zł netto (ocynk ogniowy + lakier proszkowy).

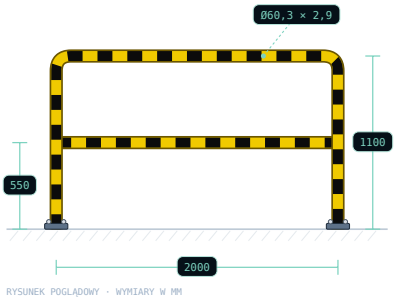

Rysunek poglądowy · Rysunek bariery ochronnej liniowej 2 m: pochwyt z rury Ø60,3 mm na wysokości 1100 mm, poprzeczka na 550 mm, dwie stopy kotwione do posadzki

Warianty i ceny „od" netto

Wariant	Lakier proszkowy	Ocynk + lakier proszkowy
Odcinek 2 m	od 530 zł	od 650 zł
Odcinek 1 m	od 410 zł	od 500 zł
Odcinek 2 m, 2 poprzeczki	na zapytanie	na zapytanie
Odcinek 1 m, 2 poprzeczki	na zapytanie	na zapytanie

Parametry techniczne

Rura	Ø60,3 × 2,9 mm, stal S235
Pochwyt	gięty na kolanach hamburskich DN50, spawany MIG/MAG, szlifowany
Wysokość	1100 mm nad posadzką
Długość odcinka	1000 mm lub 2000 mm
Poprzeczki	1 na wysokości 550 mm albo 2 na 380 i 740 mm
Stopy	2 × blacha 150 × 150 × 8 mm, po 4 otwory Ø14
Kotwienie	8 × kotwa mechaniczna M12, beton C20/25 lub wyższy, posadzka min. 150 mm
Masa	ok. 29 kg (2 m) i 20 kg (1 m) z 1 poprzeczką; 37 kg i 24 kg z 2 poprzeczkami
Wykończenie	piaskowanie Sa 2½ + lakier proszkowy 60–100 µm albo ocynk ogniowy (PN-EN ISO 1461) + lakier proszkowy
Kolory	RAL 1023 z pasami RAL 9005; inny RAL na życzenie
Produkcja	7–14 dni (lakier proszkowy), 14–28 dni (ocynk + lakier proszkowy)
Gwarancja	24 miesiące na wykonanie i powłokę


Zastosowania: Ciągi piesze · Strefy w hali · Na zewnątrz

Strona produktu: b-s-g.pl/systemy-ochronne/bariera-ochronna-liniowa/

PRODUKTY

Bramka uchylna

> Bramka uchylna B.S.G to samozamykające skrzydło 1000 mm z rury Ø42,4 mm na słupku 60 × 60 mm, montowane w ciągu barier ochronnych tam, gdzie pieszy przechodzi przez linię barier. Kosztuje od 860 zł netto w lakierze proszkowym i od 930 zł netto z ocynkiem ogniowym.

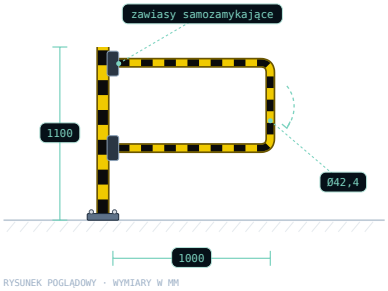

Rysunek poglądowy · Rysunek bramki uchylnej: słupek 60 × 60 mm o wysokości 1100 mm, skrzydło 1000 mm z rury Ø42,4 mm na dwóch zawiasach samozamykających

Warianty i ceny „od" netto

Wariant	Lakier proszkowy	Ocynk + lakier proszkowy
Bramka uchylna na słupku	od 860 zł	od 930 zł

Parametry techniczne

Słupek	profil kwadratowy 60 × 60 × 3 mm, wysokość 1100 mm
Skrzydło	1000 mm, rura Ø42,4 mm
Zawiasy	TruClose Heavy Duty (D&D Technologies), samozamykające, z regulacją siły domykania
Stopa	blacha 200 × 200 × 10 mm
Kotwienie	4 × kotwa mechaniczna M12, beton C20/25 lub wyższy
Otwieranie	jednostronne, kierunek ustalany przy zamówieniu
Masa	ok. 15 kg
Wykończenie	piaskowanie Sa 2½ + lakier proszkowy 60–100 µm albo ocynk ogniowy (PN-EN ISO 1461) + lakier proszkowy
Kolory	RAL 1023 z pasami RAL 9005; inny RAL na życzenie
Produkcja	7–14 dni (lakier proszkowy), 14–28 dni (ocynk + lakier proszkowy)
Gwarancja	24 miesiące na wykonanie i powłokę


Zastosowania: Przejście przez ciąg barier · Kontrolowane wejście do strefy

Strona produktu: b-s-g.pl/systemy-ochronne/bramka-uchylna/

PRODUKTY

Odbojnica rurowa U

> Odbojnica rurowa U B.S.G to pałąk z rury stalowej Ø42,4–114,3 mm kotwiony do posadzki, który chroni słupy, bramy, rampy i końce regałów przed uderzeniem wózka. Odbojnica Ø42,4 mm o wysokości 800 mm kosztuje od 120 zł netto.

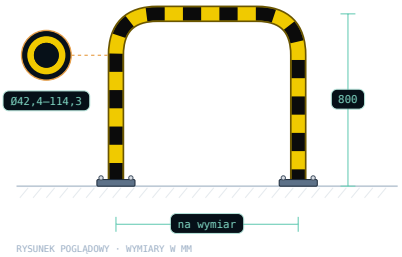

Rysunek poglądowy · Rysunek odbojnicy rurowej U: pałąk z rury stalowej w pasy żółto-czarne, wysokość 800 mm, dwie podstawy z kotwami

Warianty i ceny „od" netto

Wariant	Ocynk + lakier proszkowy
Ø42,4 × 3 mm, wys. 800 mm	120 zł–180 zł
Ø60,3 × 4 mm, wys. 1000 mm	180 zł–260 zł
Ø76,1 × 4 mm, wys. 1000 mm	220 zł–320 zł
Ø114,3 × 5 mm, wys. 1200 mm	380 zł–520 zł

Parametry techniczne

Średnice rury	Ø42,4 · Ø48,3 · Ø60,3 · Ø76,1 · Ø88,9 · Ø114,3 mm
Materiał rury	stal S235/S355, ścianka 3–5 mm zależnie od obciążenia
Podstawa	blacha stalowa 8–12 mm z otworami pod kotwy
Wysokość	600 / 800 / 1000 / 1200 mm lub na wymiar
Kotwienie	kotwy mechaniczne M10–M16 lub chemiczne, beton C20/25 lub wyższy
Wykończenie	ocynk ogniowy + lakier proszkowy 60–100 µm
Kolory	RAL 1023 z pasami RAL 9005; inny RAL na życzenie
Produkcja	14–28 dni
Gwarancja	24 miesiące na wykonanie i powłokę


Zastosowania: Słupy i narożniki · Bramy, rampy, doki · Regały i wejścia

Strona produktu: b-s-g.pl/systemy-ochronne/odbojnica-rurowa/

PRODUKTY

Bariera narożna

> Bariera narożna B.S.G chroni naroża ścian, kolumn i bram przed uderzeniem wózka widłowego. Wykonujemy ją ze stali na wymiar, pod każdy kąt, z ocynkiem i lakierem RAL.

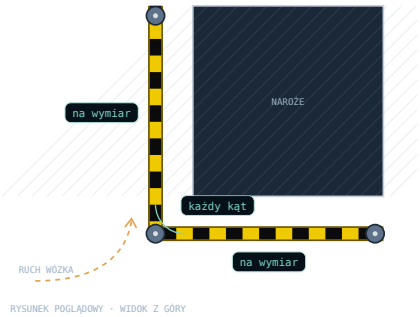

Rysunek poglądowy · Rysunek bariery narożnej w widoku z góry: ramię w kształcie litery L osłaniające narożnik ściany

Warianty i ceny „od" netto

Wariant	Ocynk + lakier proszkowy
Bariera narożna na wymiar	`na zapytanie`

Wykonanie na wymiar — cenę podajemy w wycenie.

Parametry techniczne

Kształt	L, pod każdy kąt, na wymiar
Montaż	z kotwami do posadzki albo bez wiercenia
Wykończenie	ocynk ogniowy + lakier proszkowy 60–100 µm
Kolory	RAL 1023 z pasami RAL 9005; inny RAL na życzenie
Produkcja	14–28 dni
Gwarancja	24 miesiące na wykonanie i powłokę


Zastosowania: Naroża ścian · Kolumny i bramy

Strona produktu: b-s-g.pl/systemy-ochronne/bariera-narozna/

PRODUKTY

Osłona słupa

> Osłona słupa B.S.G chroni słup konstrukcyjny hali przed uderzeniem wózka widłowego, ze wszystkich stron. Od słupa zależy nośność konstrukcji, dlatego przy ciągach wózków 2–4 t stosujemy rurę Ø60,3–76,1 mm.

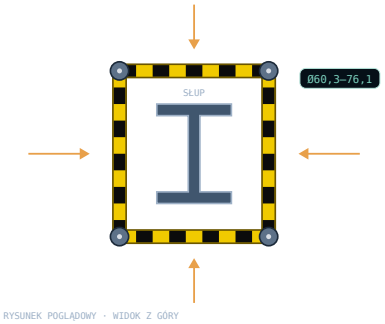

Rysunek poglądowy · Rysunek osłony słupa w widoku z góry: słup stalowy otoczony ramą z rur w pasy żółto-czarne

Warianty i ceny „od" netto

Wariant	Ocynk + lakier proszkowy
Osłona słupa na wymiar	na zapytanie

Wykonanie na wymiar — cenę podajemy w wycenie.

Parametry techniczne

Wymiar	na wymiar słupa
Rura	Ø60,3–76,1 mm przy wózkach 2–4 t; inna średnica wg masy wózka
Kotwienie	kotwy mechaniczne lub chemiczne, beton C20/25 lub wyższy
Wykończenie	ocynk ogniowy + lakier proszkowy 60–100 µm
Kolory	RAL 1023 z pasami RAL 9005; inny RAL na życzenie
Produkcja	14–28 dni
Gwarancja	24 miesiące na wykonanie i powłokę

Zastosowania: Słupy przy ciągach wózków · Słupy przy regałach

Strona produktu: b-s-g.pl/systemy-ochronne/oslona-slupa/

PRODUKTY

Odbojnice garażowe

> Odbojnice garażowe B.S.G chronią ściany garaży i miejsc postojowych przed uderzeniem zderzakiem samochodu i wyznaczają miejsca parkingowe. Wykonujemy je z rury stalowej Ø42–60 mm; odbojnica U Ø42,4 mm o wysokości 800 mm kosztuje od 120 zł netto.



Rysunek poglądowy · Rysunek odbojnicy garażowej: niski pałąk z rury stalowej przed ścianą garażu

Warianty i ceny „od" netto

Wariant	Ocynk + lakier proszkowy
Odbojnica U Ø42,4 × 3 mm, wys. 800 mm	120 zł–180 zł

Parametry techniczne

Rura	Ø42,4–60,3 mm, stal S235/S355
Wysokość	600 / 800 mm lub na wymiar
Kotwienie	kotwy mechaniczne M10–M16 lub chemiczne do betonu
Wykończenie	ocynk ogniowy + lakier proszkowy 60–100 µm
Kolory	RAL 1023 z pasami RAL 9005, RAL 9005 lub kolor identyfikacyjny obiektu
Produkcja	14–28 dni
Gwarancja	24 miesiące na wykonanie i powłokę

Zastosowania: Garaże · Parkingi i stacje

Strona produktu: b-s-g.pl/systemy-ochronne/odbojnice-garazowe/

Dobór średnicy odbojnicy do wózka

Masa wózka / pojazdu	Średnica rury	Ścianka	Typowe miejsca
Wózki widłowe do 1,5 t	Ø42,4 / Ø48,3 mm	3 mm	lekkie wygrodzenia, parkingi, wózki paletowe
Wózki widłowe 2–4 t	Ø60,3 / Ø76,1 mm	4 mm	słupy, bramy, narożniki przy ciągach wózków
Wózki powyżej 4 t, ciągniki	Ø88,9 / Ø114,3 mm	5 mm	rampy, doki, ciągniki przemysłowe

b-s-g.pl/systemy-ochronne/dobor-srednicy-do-wozka/

Ocynk ogniowy czy malowanie proszkowe

Cecha	Lakier proszkowy	Ocynk ogniowy + lakier proszkowy
Przygotowanie i powłoka	piaskowanie Sa 2½ + lakier proszkowy 60–100 µm	ocynk ogniowy (PN-EN ISO 1461) + lakier proszkowy 60–100 µm
Gdzie	hale i magazyny	na zewnątrz (polecane)
Termin realizacji	7–14 dni	14–28 dni (ocynk w zewnętrznej ocynkowni, ok. 14 dni oczekiwania)
Po zarysowaniu lakieru	odsłonięta stal	stal dalej chroni warstwa cynku
Kolory	RAL 1023 z pasami RAL 9005 albo inny RAL Classic	RAL 1023 z pasami RAL 9005 albo inny RAL Classic
Gwarancja	24 miesiące na wykonanie i powłokę	24 miesiące na wykonanie i powłokę

b-s-g.pl/systemy-ochronne/ocynk-czy-malowanie-proszkowe/

Kontakt i zamówienia

> Na zapytanie odpowiadamy w ciągu 24 h. Rzut hali, rysunek lub listę elementów prześlij e-mailem, przez WhatsApp albo w portalu zamówień.

Dane firmy	B.S.G Sp. z o.o.
Adres	Policko 1, 62-406 Lądek, Polska
NIP	6671786634
VAT UE / VAT ID	PL6671786634
KRS	0001055293
REGON	526232298
Telefon / WhatsApp	+48 533 553 976
E-mail	kontakt@b-s-g.pl
Strona	b-s-g.pl
Portal zamówień	b-s-g.pl/status-zamowienia/

